

Information zum Modell der BR64:

Auspacken und Aufgleisen




Auspacken

Um Transportschäden zu vermeiden, wurde für das Modell der BR64 eine aufwändige Doppelverpackung gewählt.

Der innere Karton ist durch Schaumstoff geschützt in einem äußeren Karton untergebracht.

In der Aussparung (Pfeil) befindet sich ein Inbusschlüssel und eine Flasche Dampf-Rauch-Destillat und ein Beutel Kohle.

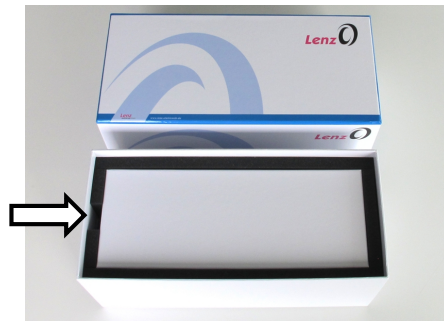

Entfernen Sie die Schaumstoffeinlage und entnehmen Sie den inneren Karton.

Öffnen Sie den inneren Karton und heben Sie die innere Lokverpackung an den Klettbindern aus dem Karton.

Drehen Sie die Lokverpackung um, Sie sehen nun das Befestigungsbrett, auf dem die Lok festgeschraubt ist.

Lösen Sie die beiden Schrauben komplett. Verwenden Sie den beigelegten Inbusschlüssel.

Entfernen Sie die Klettbinden jetzt noch nicht!

Drehen Sie die Verpackung wieder um und lösen Sie die Klettbinden.

Heben Sie nun vorsichtig die Verpackung senkrecht nach oben von der Lok ab.

Zum Aufgleisen fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus und am Schlot. Achten Sie dabei auf die korrekte Lage aller Radsätze im Gleis.



(Foto zeigt BR94)

Diese Betriebsanleitung bitte für späteren Gebrauch aufbewahren!



Lenz Elektronik GmbH

Vogelsang 14
D - 35398 Gießen
Hotline: 06403 900 133
Fax: 06403 900 155
www.lenz-elektronik.de
support@lenz-elektronik.de

Information zum Modell der BR64:

Auspacken und Aufgleisen




Auspacken

Um Transportschäden zu vermeiden, wurde für das Modell der BR64 eine aufwändige Doppelverpackung gewählt.

Der innere Karton ist durch Schaumstoff geschützt in einem äußeren Karton untergebracht.

In der Aussparung (Pfeil) befindet sich ein Inbusschlüssel und eine Flasche Dampf-Rauch-Destillat und ein Beutel Kohle.

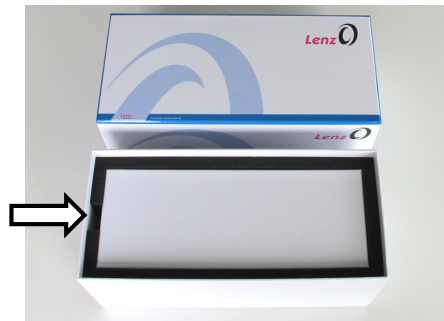

Entfernen Sie die Schaumstoffeinlage und entnehmen Sie den inneren Karton.

Öffen Sie den inneren Karton und heben Sie die innere Lokverpackung an den Klettbindern aus dem Karton.

Drehen Sie die Lokverpackung um, Sie sehen nun das Befestigungsbrett, auf dem die Lok festgeschraubt ist.

Lösen Sie die beiden Schrauben komplett. Verwenden Sie den beigelegten Inbusschlüssel.

Entfernen Sie die Klettbinden jetzt noch nicht!

Drehen Sie die Verpackung wieder um und lösen Sie die Klettbinden.

Heben Sie nun vorsichtig die Verpackung senkrecht nach oben von der Lok ab.

Zum Aufgleisen fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus und am Schlot. Achten Sie dabei auf die korrekte Lage aller Radsätze im Gleis.



(Foto zeigt BR94)

Diese Betriebsanleitung bitte für späteren Gebrauch aufbewahren!



Lenz Elektronik GmbH

Vogelsang 14
D - 35398 Gießen
Hotline: 06403 900 133
Fax: 06403 900 155
www.lenz-elektronik.de
support@lenz-elektronik.de